


<b>电气性能</b>	
额定电压	300V
额定电流	55A
使用线径	12-6 AWG
耐电压	AC3000V/1Min
<b>机械性能</b>	
扭力距	2.0Nm (17.5Lb. in)
温度范围	-40°C—+105°C
剥线长度	8.0-10.0mm
<b>尺寸</b>	
间距	19.0mm
极数	1P
<b>材质及电镀</b>	
塑体	PA66 UL94V-0
端子	黄铜 镀锡
螺丝	M5 钢 镀锌

订购方式:

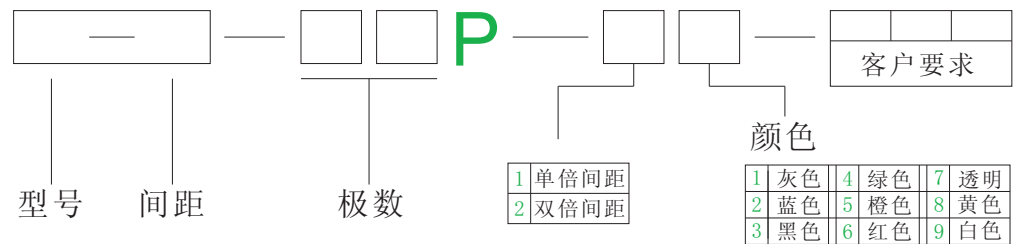

<b>mm (INCH)</b>	
 THIROANGIF PROJECTION	<b>NAME</b> PS10