

CHAPA CORTADA A LASER / BACK LACK.


Para nuestros trabajos de corte de laser utilizamos maquinaria de alta velocidad, de última generación que producen piezas con tolerancias mínimas (entre ± 0.1 y ± 0.2 mm), en función de las dimensiones de las Piezas a fabricar. Utilizamos modernos sistemas, por lo que estamos en condiciones de crear formas complejas.

Procesamos chapas y bandas con un espesor que va desde 0.23mm a 0.50/0.65 mm. en todo lo que se refiere a chapas magnéticas homologadas.

Especializados en prototipos de rotor/estator, núcleos especiales, excitatrices, reactancias, etc, según el diseño del cliente. Las máximas dimensiones en la mesa de trabajo va de 1500 a 3000 mm.

Además del corte por laser, somos expertos en la tecnología backlack, tecnología de barniz adhesivo en la producción de muestras y pequeñas series. Las chapas, tanto troqueladas como cortadas a laser, se unen bajo presión y calor para formar el paquete. En este proceso, el barniz se ablanda, une las láminas y luego con la acción del calor, se endurece e une nuevamente, sin necesidad de tener el cordón de soldadura

Para la fabricación de las hojas individuales, utilizamos modernos sistemas de corte por láser, y por lo tanto, estamos en condiciones de crear formar complejas.

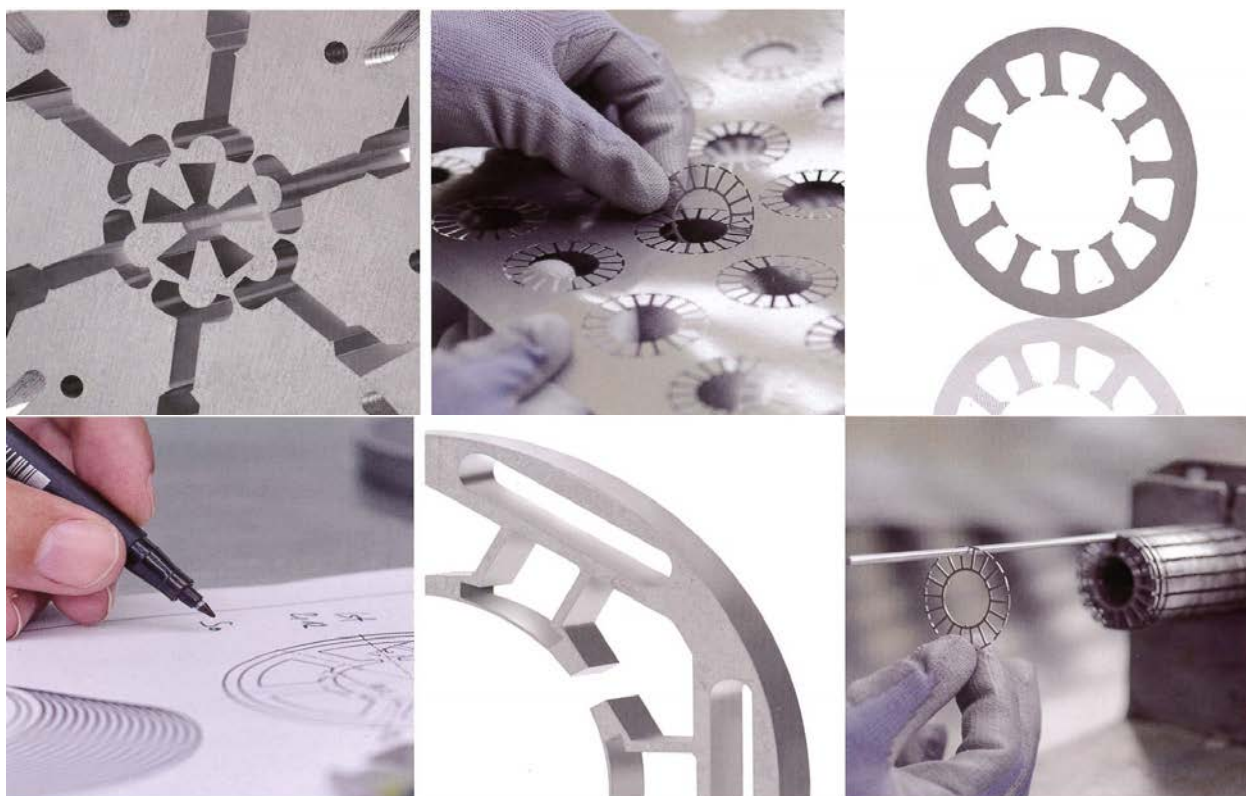

Prodin Ferrite S.L.

CalleA, 27, 08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona (Spain)

Tel.: +34 93 672 46 10

info@prodinferrite.com www.prodinferrite.com





