



MÁQUINA BOBINAR TOROIDALES (Tamaño Grande)

Las máquinas con cabezal cremallera pueden enrollar hilos desde 0.80mm hasta 4.50 mm. Se utiliza un método avanzado de bobinado que evita daños en el esmalte. El cargador con bisagras facilita el cambio del núcleo. Los almacenes se cambian fácilmente, garantizando máxima flexibilidad.

Solución perfecta para bobinados grandes.





Parámetros Técnicos

Modelo	85	82	72
Diámetro Hilo	0.80-4.50 mm	0.80-4.50 mm	0.80-4.00 mm
Max. D.E. Bobina final	Φ250-1000	Φ250-800	Φ130-650
Min. D.I. Bobina final	Φ80		Φ60
Máx. final Altura Coil	180 mm		200 mm
Especificaciones predefinidas	29 Juegos		
Velocidad Máx. de bobinado	180 rpm	200 rpm	
Nº de estaciones	Double frequency stepper motor proportional linkage		
Voltaje	AC 220V (50Hz)		
Dimensiones	1000×900×1600 mm	1000×900×1500 mm	900×600×1350 mm
Peso	390 kg	383 kg	240 kg
Diámetro Máx almacén Hilo	Mag.OD.550 mm	Mag.OD.500 mm	Mag.OD.400 mm

MÁQUINA BOBINAR TOROIDALES (Tamaño Medio)

Maquinas con cabezal deslizante, velocidad media, utilizados principalmente en transformadores de potencia, trifásicos. Fácil de operar y gran precisión

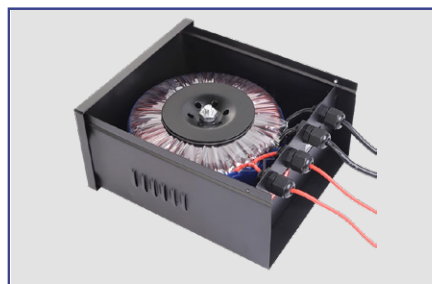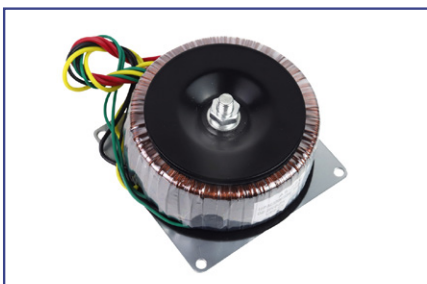

Parámetros Técnicos

Modelo	62	52	41	41B
Diámetro Hilo	0.70-2.50 mm	0.70-2.00 mm	0.60-1.60 mm	0.50-1.30 mm
Max. D.E. Bobina final	Φ60-200			
Min. D.I. Bobina final	Φ40		Φ30	Φ25
Máx. final Altura Coil	100 mm	80 mm		
Especificaciones predefinidas	29 Juegos			
Velocidad Máx. de bobinado	260 rpm			
Nº de estaciones	Double frequency stepper motor proportional linkage			
Voltaje	AC 220V (50Hz)			
Dimensiones	550×500×780 mm	550×500×750 mm		
Peso	105 kg	94 kg		
Diámetro Máx. almacén Hilo	Mag.OD.300 mm	Mag.OD.250 mm		

MÁQUINA BOBINAR TOROIDALES (Tamaño Medio)

Maquinas con cabezal deslizante, velocidad media, utilizados principalmente en transformadores de potencia, trifásicos. Facil de operar y gran precisión




Parámetros Técnicos

Modelo	20	30	207	207B
Diámetro Hilo	0.20-0.70 mm		0.15-0.60 mm	0.12-0.40 mm
Max. D.E. Bobina final	Φ60-200			
Min. D.I. Bobina final	Φ35		Φ30	Φ20
Máx. final Altura Coil	80 mm	100 mm	80 mm	
Especificaciones predefinidas	29 Juegos			
Velocidad Máx. de Bobinado	1000 rpm			
Nº de estaciones	Double frequency stepper motor proportional linkage			
Voltaje	AC 220V (50Hz)			
Dimensiones	550×500×700 mm	550×500×720 mm	550×500×700 mm	
Peso	83 kg	90 kg	81.5 kg	
Diámetro Máx. almacén Hilo	Mag.ID.195 mm	Mag.ID.230 mm	Mag.ID.195 mm	

MÁQUINA BOBINAR NUCLEOS RECTANGULARES

Esta serie de productos puede satisfacer las necesidades de producción de bobina de bobinado de forma especial, tales como: tipo de media luna, rectángulo, etc rectangular de la máquina en muchos productos de la máquina de bobinado es especial, además de bobina de bobinado de forma especial, su bobina de bobinado está más cerca, más fuerte efecto magnético.

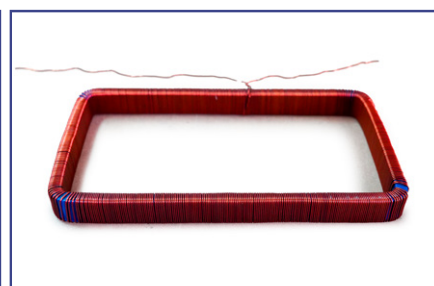

Parámetros Técnicos

Modelo	62	52	41
Diametro Hilo	0.70-2.00 mm	0.50-1.60 mm	0.50-1.60 mm
Max. D.E. Bobina final	Φ65-430/Φ55	Φ65-430/Φ55	
Min. D.I. Bobina final	Φ45-385/Φ35		
Máx. final Altura Coil	80 mm	60 mm	
Especificaciones predefinidas	29 Juegos		
Velocidad Máx. de bobinado	200 rpm	260 rpm	
Nº de estaciones	Double frequency stepper motor proportional linkage		
Voltaje	AC 220V (50Hz)		
Dimensiones	1000×950×780 mm	1000×950×750 mm	
Peso	110kg	100 kg	
Diámetro Máx. almacén Hilo	Mag.OD.300 mm	Mag.OD.250 mm	

MÁQUINA BOBINAR TOROIDALES (Tamaño Pequeño)

Maquinas de bobinar rápidas, eficaces y de tamaño medio, perfectas para toroidales de pequeño tamaño. Utilizan cabezales deslizantes y almacenes para acomodar una amplia gama de núcleos y diámetros de hilo.



Parámetros Técnicos

Modelo	17	14	10	09
Diametro Hilo	0.07-0.23 mm	0.05-0.20 mm	0.05-0.20 mm	0.05-0.12 mm
Max. D.E Bobina final	Φ60(110)customizable		Φ60	Φ30(80)customizable
Min. D.I. Bobina final	Φ9	Φ8	Φ6	Φ5
Máx. final Altura Coil	30 mm	20 mm	15 mm	
Especificaciones predefinidas	29 Juegos			
Velocidad Máx. de bobinado	1000 rpm	1200 rpm		
Nº de estaciones	Double frequency stepper motor proportional linkage			
Voltaje	AC 220V (50Hz)			
Dimensiones	550×500×580 mm			
Peso	80 kg		72 kg	70 kg
Diámetro Máx. almacén Hilo	Mag.ID.170 mm	Mag.ID.140 mm	Mag.ID.104 mm	Mag.ID.90 mm

MÁQUINA BOBINAR TOROIDALES (Tamaño Pequeño)

Maquinas de bobinar rápidas, eficaces y de tamaño medio, perfectas para toroidales de pequeño tamaño. Utilizan cabezales deslizantes y almacenes para acomodar una amplia gama de núcleos y diámetros de hilo.



Parámetros Técnicos

Modelo	17	14	108	09
Diámetro Hilo	0.20-0.80 mm	0.20-0.60 mm	0.15-0.50 mm	0.15-0.30 mm
Max. D.E. Bobina final	Φ60(110)customizable		Φ60	Φ30
Mín. D.I. Bobina final	Φ8	Φ7	Φ6	Φ4.5
Máx. final Altura Coil	30 mm	25 mm	15 mm	
Especificaciones predefinidas	29 Juegos			
Velocidad Máx. de bobinado	1000 rpm	1200 rpm		
Nº de estaciones	Double frequency stepper motor proportional linkage			
Voltaje	AC 220V (50Hz)			
Dimensiones	550×500×580 mm			
Peso	80 kg		75 kg	73 kg
Diámetro Máx. almacén Hilo	Mag.ID.170 mm	Mag.ID.140 mm	Mag.ID.104 mm	Mag.ID.90 mm